


Благодарим вас за выбор электронных весов VOLL.

Для правильной установки и обеспечения оптимальной производительности, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию.

## Технические характеристики

Модель	V-RCS 100
Макс. вес	100 кг
Допустимая погрешность	5 г
Точность	±0,05% от показания + 10 г
Питание	6 x AAA
t° окр. среды	от -10°C до +40°C
t° хранения	от -15°C до +50°C
Габариты	270x270x70 мм

## Дисплей

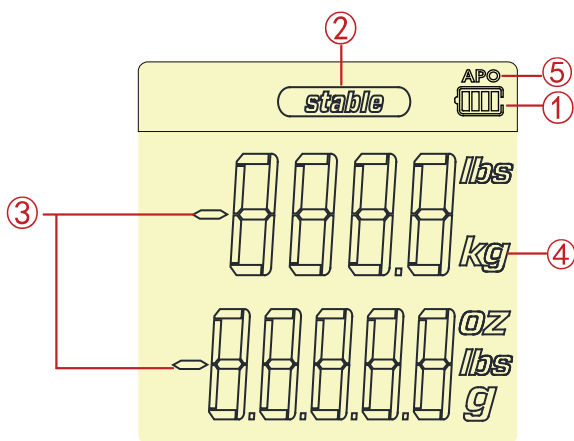

- |  |                     |
|--|---------------------|
| ① Заряд батареи                                | ② Статус            |
| ③ Вес  | ④ Единица измерения |
| ⑤ Состояние автоматического отключения питания |                     |

## Назначение кнопок

	Когда весы выключены, нажмите эту кнопку, чтобы включить их. Когда весы включены, удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд, чтобы выключить их.
	Нажмите, чтобы обнулить текущее значение.
	Нажмите для переключения единицы измерения
	Нажмите, чтобы включить синюю подсветку. Она автоматически выключится через 10 секунд. Удерживайте кнопку в течение 3 секунд, пока не раздастся звуковой сигнал, после чего подсветка будет гореть постоянно. Для выключения подсветки нажмите кнопку ещё раз.

## Функции

### Взвешивание:

- Установите 6 штук щелочных элементов питания AAA.
- Установите весы на твердую и ровную поверхность.
- Включите весы с помощью кнопки и дождитесь звукового сигнала.
- Выберете нужную единицу измерения при помощи кнопки .
- При необходимости обнулите значение измерения при помощи кнопки .
- Поместите предмет на весы после того, как на дисплее появится значок .
- Установите резервуар с хладагентом в центр платформы и снова выполните процедуру обнуления, после этого на экране будет отображаться только вес хладагента.
- Незамедлительно считывайте изменения веса хладагента во время зарядки или рекуперации.

## Состояние автоматического отключения питания

### Перегрузка

Если вес превышает максимальную вместимость, на пульте дистанционного управления отобразится **FULL**.

*Во избежание повреждения датчика не размещайте на весах предметы, вес которых превышает 100 кг.*

### Заряд батареи

Когда заряд батареи становится очень низким, значок индикатора заряда батареи начнет мигать, и дисплей может работать нестабильно. Пожалуйста, своевременно меняйте элементы питания.

*Примечание: батарея не является перезаряжаемой. Тип батареи: 6 x AAA.*

## Продажа и сервис в России:



**ПРОФСТРОЙСНАБ**  
 профессиональный строительный  
 инструмент и оборудование

000 «ПрофСтройСнаб»  
 +7 (495) 777-17-71, [www.tool-tech.ru](http://www.tool-tech.ru), [info@tool-tech.ru](mailto:info@tool-tech.ru)

